
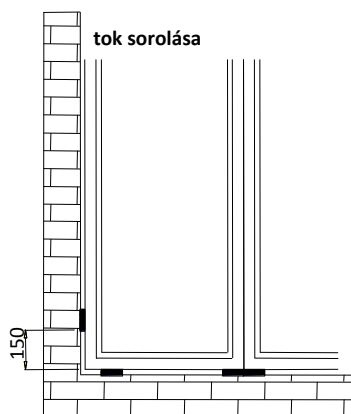



Támasztó ékek ábra szerint, ügyelve arra, hogy a megfelelő működtetést ne befolyásolja!

max. 300 mm egymástól

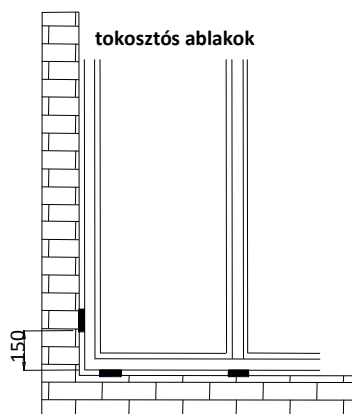

Tokrögzítési lehetőségek

Rögzítés tokon keresztül:



A PVC ablakkeretek tokon keresztüli rögzítése egységesen alkalmazható a felújításoknál és az új beépítéseknél egyaránt. Az ablakoknak a fogadó falszerkezethez való rögzítése után, ezek a rögzítőelemek lökő-, nyíró- és hajlító terhelésnek lesznek kitéve. A megfelelő rögzítő eszköz kiválasztása és alkalmazása a helyi körülményekhez igazodva, feleljen meg a gyártó ajánlásainak. A szerelési furatok, a rögzítő elemek elhelyezésekor ki kell zárni a víz (kondenz, vagy csapadék) beszivárgási lehetőségét.

E rögzítési módszer előnye:

relatív gyors szerelési megoldás

hátránya:

a hődilataációs mozgásokat akadályozza