

**Plasztikus hézagtömítés**

Funkciója a víz és párazárás, a jó felületi tapadás, a jó térkitöltés és a jó időjárás állóság. Ezek az anyagok egész élettartamuk alatt, nem repedezhetnek, nem válhatnak el a határoló felületektől. Ilyen anyagok:

Szilikon vegyületek (ecetsav emisszió miatt fémeknél korrózió veszély)

Akril disperziók (többnyire festhetők is)

Poliszulfid vegyületek

Poliuretán származékok és Poliéterek (SMP)


Néhány példa a tömítő anyagokra :

1 Komponensű fugakitöltő hőszigetelő habok

2 Komponensű fugakitöltő hőszigetelő habok



**Plasztikus fugakitöltő anyagok:**

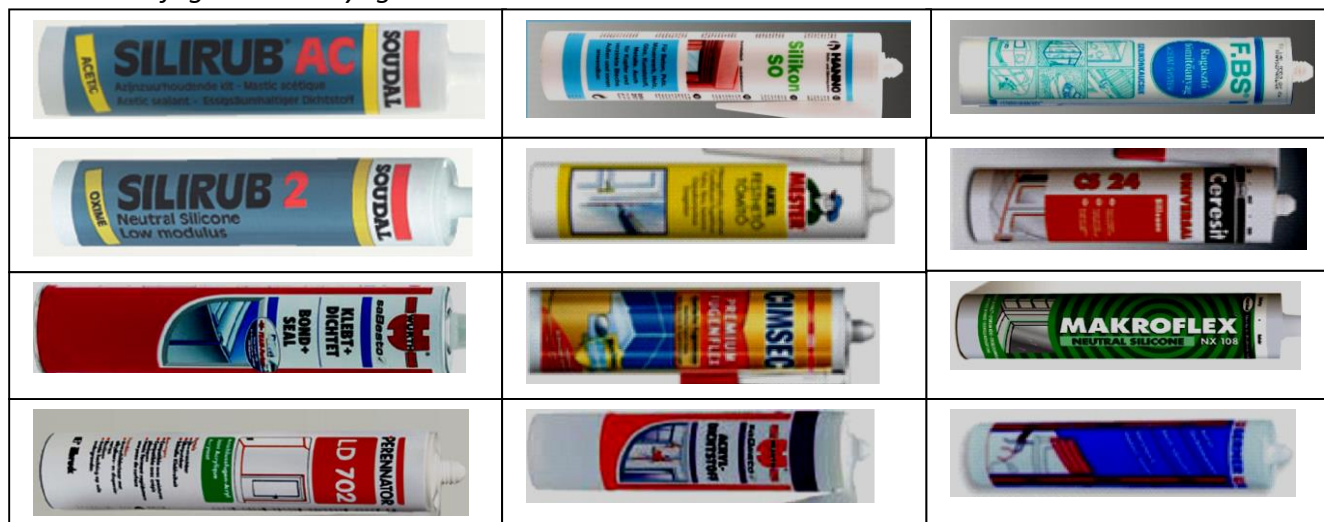

**Elasztikus hézagtömítő anyagok: zsinórok és szalagok**

